

41238982

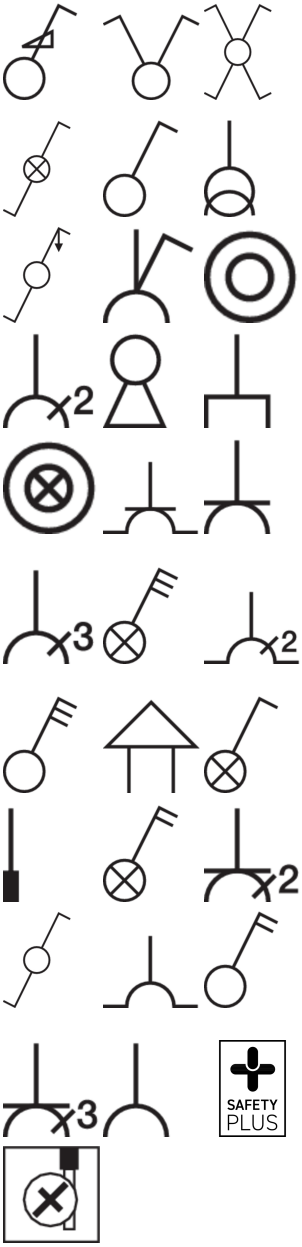

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

_default

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	weiß glänzend
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Einbautiefe	32 mm
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Duroplast
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Farbe	weiß
Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen
Aufdruck	ohne Aufdruck
Montageart	mit Spreizkrallen
Schutz	erhöhter Berührungsschutz